

Direttiva ATEX 2014/34/EU;
EN60079-1:2014;
EN60079-31:2014;
EN60079-0:2012/A11:2013

**APPARECCHIATURE DI COMANDO
SEMIROTATIVE
INTERRUTTORI
DEVIATORI
COMMUTATORI
INVERTITORI
PULSANTI
LAMPADINE**

GU-EFSC

**SEMIROTATIVE CONTROL DEVICES
ON-OFF SWITCHES
TWO WAY SWITCHES
PHASE INVERTER
PUSH BUTTONS
LAMP**

ATEX II 2 GD EEx-d II C T5 CERTIFICATO CEC 07 ATEX 027

Fusione in lega leggera UNI 4514 con coperchio avvitato

- Imbocchi filettati UNI 6125 - ANSI B2. 1NPT
- Vite di terra interna - esterna
- Selettore montato sotto coperchio o sul fondo con leva di comando rinviata esterna

A richiesta:



- leva di comando lucchettabile ghiera di protezione con manopola lucchettabile
- viteria acc. inox
- trattamento chimico di conversione con cromatazione ALODINE 1200
- verniciatura epossidica esterna
- esecuzione IP 55 - 65 (dopo ogni manutenzione ripristinare i giunti con grasso al silicone)

Copper free light alloy body UNI 4514 with threaded cover

- Threaded holes UNI 6125 - ANSI B2. 1NPT
- Internal-external earthing screws
- Control switches mounted under the cover or on the bottom with external control lever

Options:

- padlockable control lever protection with lockable grip
- stainless steel screws
- chemical conversion treatment with ALODINE 1200
- external epoxy painting degree of protection IP 55 - 65 (reset the joints with silicone grease)

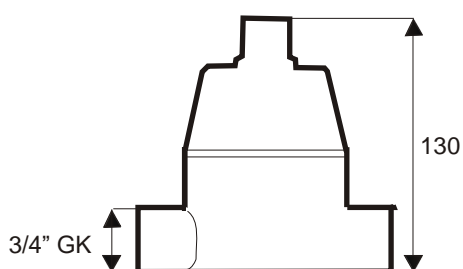

Direttiva ATEX 2014/34/EU;
EN60079-1:2014;
EN60079-31:2014;
EN60079-0:2012/A11:2013

ATEX II 2 GD EEX d IIC T5 CERTIFICATO CEC 07 ATEX 027

INTERRUTTORI

ON / OFF SWITCHES

SERIE SERIES	N.POLI POLES NO.	CORRENTE RATED CURRENT	TENSIONE RATED VOLTAGE	IMBOCCHI HUBS NR.	IMBOCCHI HUBS &	DIM.FIG. DIMENSIONS
GU EFSC 1 GU EFSC 2 GU EFSC 3	1 2 3	20	380	2	¾"	1

DEVIATORI

TWO WAY SWITCHES

SERIE SERIES	N.POLI POLES NO.	CORRENTE RATED CURRENT	TENSIONE RATED VOLTAGE	IMBOCCHI HUBS NR.	IMBOCCHI HUBS &	DIM.FIG. DIMENSIONS
GU EFSC 261 GU EFSC 262	1 2	20	380	2	¾"	1

COMMUTATORI

CHANGE OVER SWITCHES

SERIE SERIES	N.POLI POLES NO.	CORRENTE RATED CURRENT	TENSIONE RATED VOLTAGE	IMBOCCHI HUBS NR.	IMBOCCHI HUBS &	DIM.FIG. DIMENSIONS
GU EFSC 15 GU EFSC 25	1 2	20	380	2	¾"	1

INVERTITORI

PHASE INVERTERS

SERIE SERIES	N.POLI POLES NO.	CORRENTE RATED CURRENT	TENSIONE RATED VOLTAGE	IMBOCCHI HUBS NR.	IMBOCCHI HUBS &	DIM.FIG. DIMENSIONS
GU EFSC 271 GU EFSC 272	1 2	20	380	2	¾"	1

PULSANTI LAMPADE

PUSH BUTTONS LAMPS

SERIE SERIES			IMBOCCHI HUBS NR.	IMBOCCHI HUBS &	DIM.FIG. DIMENSIONS
GU-EFSC 21 GU EFSC 21F GU-EFSC 410	<i>1 pulsante</i> <i>1 pulsante a fungo</i> <i>1 lampada</i> <i>1 lampada</i>	<i>1 pushbutton</i> <i>1 mushroom pushbutton</i> <i>1 lamp</i> <i>1 lamp</i>	2	¾"	1